

# A1 Smart Home Outdoor-Kamera

Installationsanleitung  
und rechtliche Informationen.



## Installationsvoraussetzungen

- Kabeldurchführung mit 4cm ins Haus für Anschluss an Strom

---

## Rechtliche Hinweise für Privatkunden


- Die Kamera darf nur auf das eigene Grundstück gerichtet sein.
- Fremde Grundstücke und öffentliche Flächen dürfen nicht im Betrachtungswinkel sein.
- Besucher sollten auf die Überwachung aufmerksam gemacht werden.
- Es besteht keine Meldepflicht solange es sich um ausschließlich private Nutzung handelt.

## Montage und Installation

Marke: Foscam  
Modellbezeichnung: Outdoor HD IP Camera FI5415P

### Paketinhalt:

- 1x Oudoorkamera
- 1x Netzteil
- 1x 3m Verlängerungskabel für Netzteil
- 1x wetterfeste Kabelbox
- Montagematerial

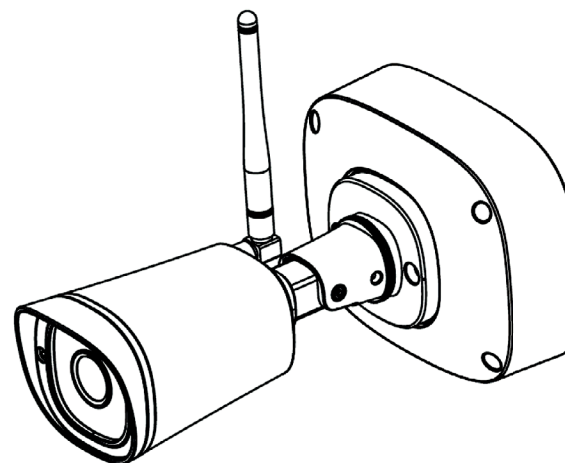


# Übersicht über Ihre Kamera

## Die Kamera bietet folgende Anschlüsse

- Stromanschluss
- WLAN zur Übermittlung der Videobilder
- Reset-Knopf zum Neustart

## Diese Anschlüsse sind ohne Funktion

- Roter und gelber Audio In/Out
- Ethernet-Netzwerkkabel

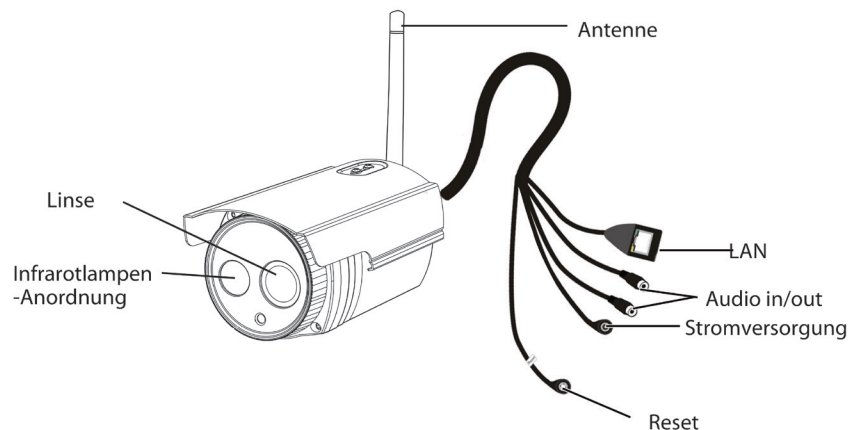

# Den richtigen Einsatzort finden

- Um den richtigen Ausschnitt zu finden, kann die Kamera sowohl an der Wand als auch über Kopf an der Decke montiert werden.
- Wenn die Kamera im Freien montiert wird, sollten Sie sich über den Lichteinfall durch die Sonne Gedanken machen. Am besten beobachten Sie an einem Tag den Verlauf der Sonne um zu wissen, wie ihr Verlauf in etwa ist. Dann sollten Sie die Kamera so montieren, dass die Sonne möglichst wenig direkt von vorne auf die Kamera scheinen kann, um Bildstörungen zu vermeiden.
- Es empfiehlt sich, die Kamera unter einem Dachvorsprung zu montieren. Durch wird verhindert, dass Regentropfen oder Schnee auf der Linse das Bild unkenntlich machen.
- Bedenken Sie bei der Auswahl des Bildausschnittes, dass auch zukünftig keine störenden Objekte im Weg sind, wie bspw. ein geparktes Auto oder Bäume die im Sommer Laub tragen.
- Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel kann an drei Stellen die Arretierung des Kameragelenks gelöst werden, um die optimale Bildposition zu erreichen.
- Prüfen Sie vorab, ob durch diese beiden Möglichkeiten der richtige Ausschnitt anvisiert werden kann.
- Wenn Sie die Kamera weiter weg vom Haus montieren wollen, müssen Sie zusätzlich zum verfügbaren WLAN (siehe nächste Seite) auch an einen entsprechenden Stromanschluss denken. Günstig ist eine Leerverrohrung von einer Steckdose (Indoor) bis zum Montageort für das spätere Einziehen des Netzteilkabels. Bitte beachten Sie hierbei die maximale Kabellänge des Netzteils.
- Achtung! Beachten Sie, dass die Stecker, Anschlüsse und Verlängerungskabel nicht wetterfest sind und daher von der mitgelieferten Kabel-Box abgeschirmt werden müssen

## Den Einsatzort prüfen

Die Kamera benötigt zur Übermittlung der Daten eine WLAN-Verbindung zum A1 Smart Home Gateway.


Um zu prüfen, ob die WLAN-Verbindung am Einsatzort ausreichend ist, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Platzieren Sie die Kamera provisorisch am vorgesehen Einsatzort.
- 2 Schließen Sie die Kamera provisorisch an das Stromnetz an.
- 3 Starten Sie in der App die Einbindung der Kamera.
- 4 Prüfen Sie, ob die Einbindung erfolgreich abgeschlossen werden kann.
- 5 Sehen Sie sich einige Streaming-Videos von der Kamera an, um zu prüfen, ob die WLAN-Verbindung stark genug ist, Videos zu übertragen.
- 6 Sollten die Videos ruckeln, platzieren Sie die Kamera näher am A1 Smart Home Gateway oder das Gateway näher an der Kamera.



## Montage der Kamera: Vorbereitung

- 1 Positionieren Sie die Lochschablone an der gewünscht Montagestelle
- 2 Bohren Sie anhand der Schablone vier kleine Schraubenlöcher und ein größeres für das Stromkabel. Verwenden Sie zur fixen Montage Dübel, die der Wandbeschaffenheit entsprechen und einen festen Halt bieten.
- 3 Montieren Sie die Bodenplatte und setzen Sie den Silikonring in die Kabelkanalöffnung und versichern Sie sich, dass dieser dicht abschließt.
- 4 Fixieren Sie die Antenne an der Kamera.
- 5 Schrauben Sie die Kamera auf die Kabel-Box.

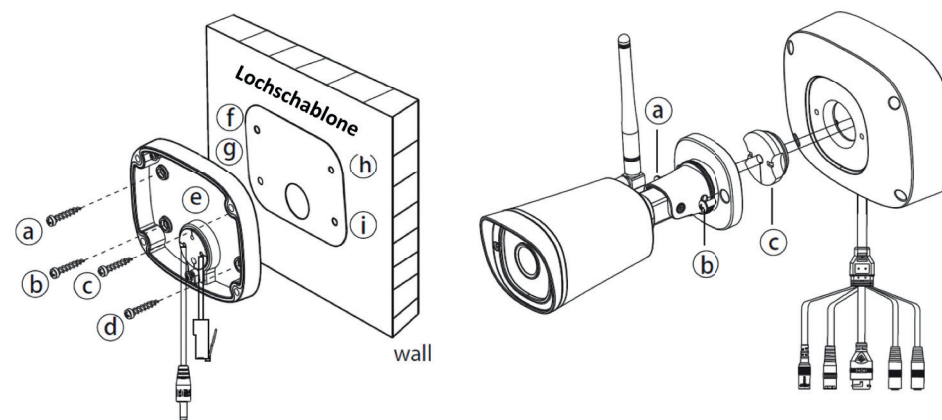

# Montage der Kamera: Anbringen

- 1 Verbinden sie das Stromkabel mit der Kamera – alle anderen Anschlüsse sind ohne Funktion und daher nicht notwendig.
- 2 Rollen Sie die den Kabelbaum in der Kabel-Box ein und fixieren Sie diese.
- 3 Schrauben Sie die Kabel-Box auf die Bodenplatte.
- 4 Starten Sie die A1 Smart Home App und rufen Sie den Dialog zum Anbinden einer Kamera auf, um die Kamera einzubinden.
- 5 Prüfen Sie in der App, ob der Bildausschnitt richtig ist.
- 6 Stellen Sie ggf. den passenden Betrachtungswinkel am Gelenk der Kamera ein.

